

# 浸透ポラコン 側溝(EU)



## ■特徴



従来の側溝の「雨水をすみやかに下流に排出する」構造とは異なり、通常のU型側溝の排水機能と貯留部をもち、側溝底部及び側壁部から雨水を浸透させます。

- 1) 確定した貯留量が算出できる。
- 2) 調整池の容量が縮小できる。
- 3) 雨水の流出抑制効果が大い。
- 4) 溜り水がなく、蚊及び悪臭の発生を防止する。



EUボルト固定式

## ◆側溝(EU)

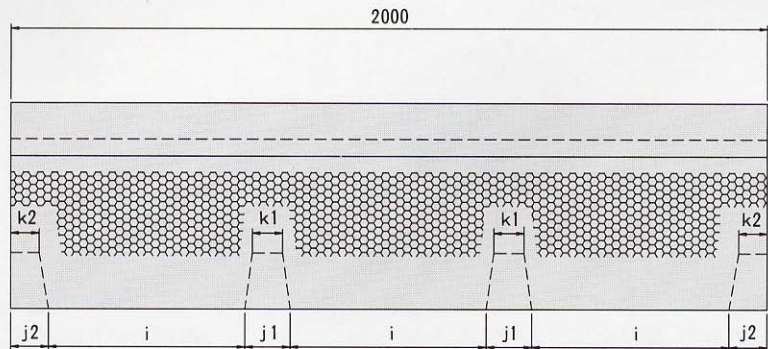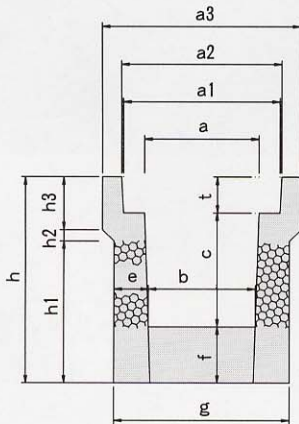

※この製品はグレーチングのボルト固定用の製品も製造が可能です。


呼び名 EU	寸法 (mm)																		横鉄筋A		横鉄筋B		縦鉄筋		補強筋		横 梁 数 (本)	参 考 重 量 (kg)	
	a	a <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>	a <sub>3</sub>	b	c	t	e	f	g	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	i	j <sub>1</sub>	j <sub>2</sub>	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)			数量 (本)
250	250	360	370	460	230	250	90	80	150	390	490	335	35	120	825	130	110	90	85	5	28	5	6	5	10	5	6	3	350
300A	300	410	420	520	280	300	95	90	150	460	545	375	30	140	520	120	100	80	75	5	32	5	8	5	12	5	8	4	430
300B	300	410	420	520	270	400	95	90	150	450	645	470	35	140	493	140	120	100	95	∅6	22	∅6	8	5	12	∅6	8	4	510
300C	300	410	420	520	260	500	95	100	150	460	745	575	30	140	348	130	110	90	85	∅6	24	∅6	10	5	14	∅6	10	5	610
300D★	300	406	416	510	260	450	50	80	150	420	650	510	50	90	348	130	110	90	85	∅6	24	∅6	10	5	14	∅6	10	5	570
400A	400	510	520	630	370	400	110	90	200	550	710	530	40	140	825	130	110	90	85	∅6	36	∅6	6	5	14	∅6	6	3	570
400B	400	510	520	630	360	500	110	100	200	560	810	635	35	140	810	140	120	100	95	∅6	36	∅6	6	5	16	∅6	6	3	680
500A	500	620	630	750	460	500	125	100	200	660	825	625	45	155	520	120	100	80	75	∅6	30	∅6	8	5	16	∅6	8	4	720
500B	500	620	630	750	450	600	125	110	200	670	925	710	40	175	371	105	100	90	85	∅6	32	∅6	10	5	16	∅6	10	5	880

※K<sub>2</sub>の寸法は工場によりちがいがあります。

★300Dは関東地区限定品です。


# 側溝(EU)用 受台(RB)・蓋(RUB)

## ◆受台(RB)

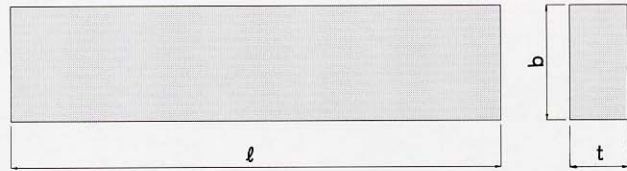

呼び名 RB	適用製品名	寸法 (mm)			参考重量 (kg)
		b	t	l	
A	250・300A・300B・300C・300D	200	100	600	28
B	400A・400B	200	100	750	35
C	500A・500B	200	100	850	39

## ◆蓋(RUB)

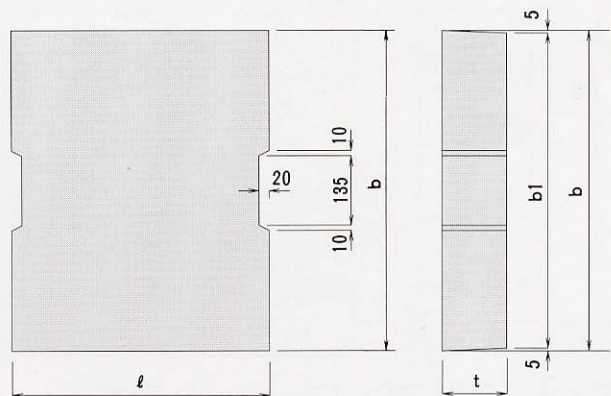

呼び名 RUB	寸法 (mm)				配筋				参考重量 (kg)
	b	b <sub>1</sub>	t	l	横鉄筋		縦鉄筋		
					径(mm)	数量(本)	径(mm)	数量(本)	
250	362	352	90	500	D10	6	6	3	37
300	412	402	95	500	D13	5	6	4	45
400	512	502	110	500	D13	5	6	5	65
500	622	612	125	500	D13	6	6	6	91

※関西中部地区の配筋はことなります。

