



浸透ポラコン 角柵(EMBX)

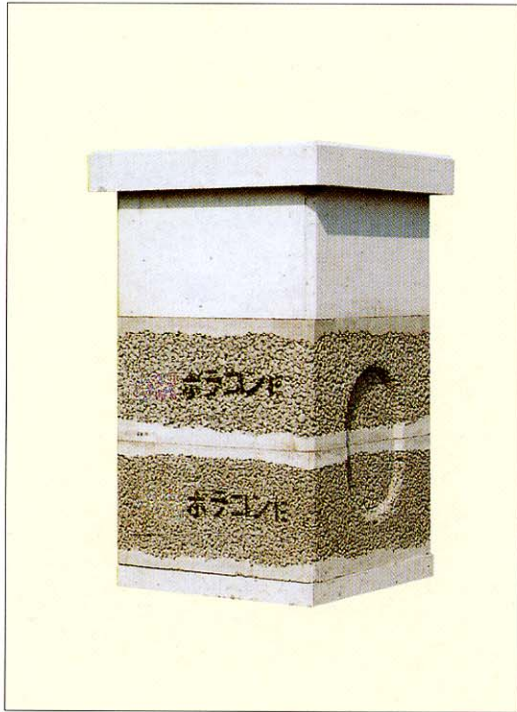


■特徴

宅内柵よりも雨水処理量が大きく、共同住宅、店舗等の中規模建造物に適しています。建物周りの雨上がり後のぬかるみを防ぎます。

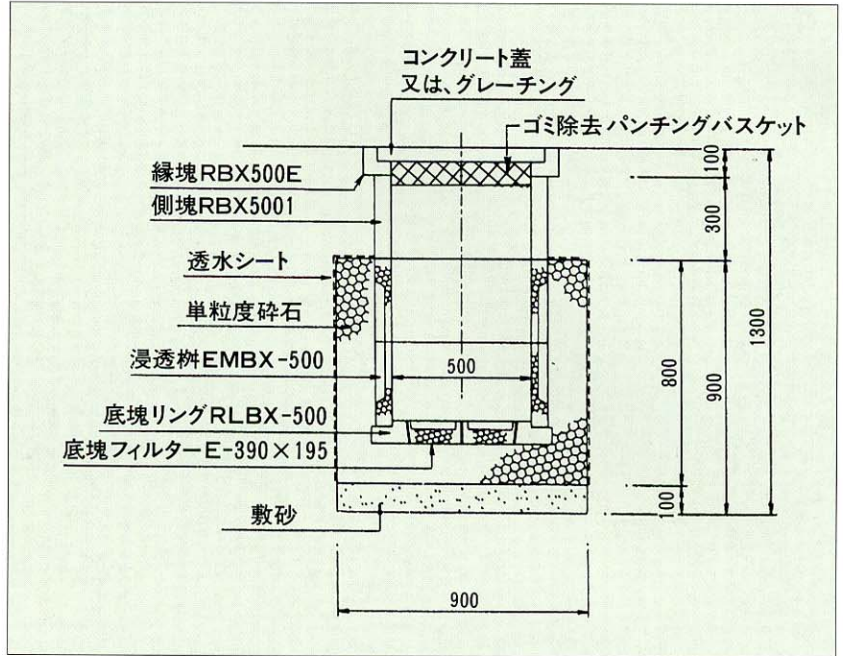


◆角柵(EMBX)

平面図

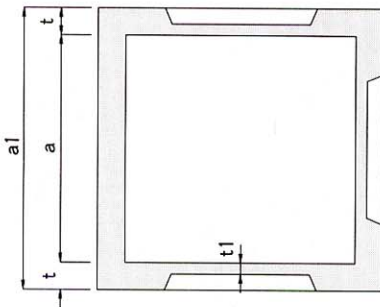

側面図

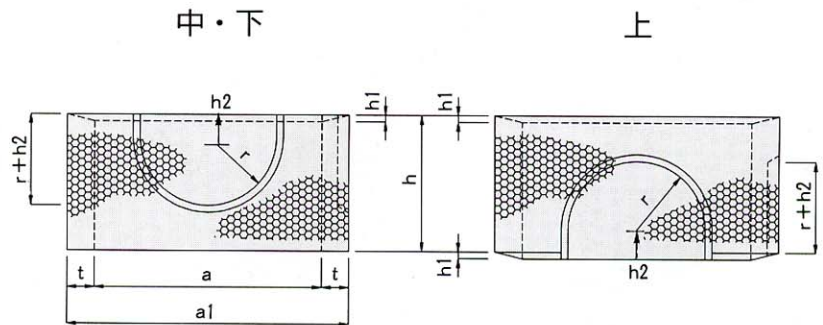


呼び名 EMBX	寸法 (mm)								配筋				参考重量 (kg)
	a	a ₁	t	t ₁	r	h	h ₁	h ₂	横鉄筋		縦鉄筋		
									径(mm)	数量(本)	径(mm)	数量(本)	
400★	400	520	60	—	—	300	15	—	4	3	3.2	8	66
450	450	570	60	40	120	300	—	50	4	3	3.2	5	72
500	500	620	60	25	150	300	—	50	4	3	3.2	5	70
600	600	780	90	50	210	400	15	50	4	3	3.2	6	161


★は関東地区限定品です。

角柵用 縁塊・蓋・側塊(RBX)


◆縁塊

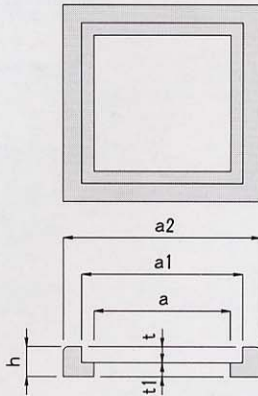

◆蓋



◆側塊

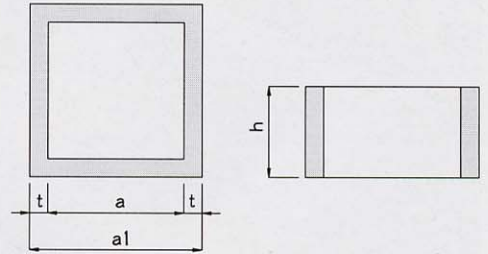


呼び名 RBX	寸法 (mm)								配筋				参考重量 (kg)
	a	a ₁	a ₂	b	t	t ₁	h	横鉄筋		縦鉄筋			
								径(mm)	数量(本)	径(mm)	数量(本)		
縁塊	400E★	400	480	600	—	53	47	100	4	5	4	8	40
	450E	450	530	650	—	53	47	100	4	5	4	8	42
	500E	500	580	700	—	53	47	100	4	5	4	8	47
	600E	600	680	800	—	63	37	100	6	5	4	12	55
蓋	400F★	—	—	—	470	50	—	—	6	4	6	4	27
	450F	—	—	—	520	50	—	—	6	4	4	4	33
	500F	—	—	—	570	50	—	—	6	4	4	4	40
	600F	—	—	—	670	60	—	—	6	4	6	4	63
側塊	4001★	400	520	—	—	60	—	300	4	3	4	12	81
	4501	450	570	—	—	60	—	300	4	3	4	12	85
	5001	500	620	—	—	60	—	300	4	3	4	12	94
	6001	600	720	—	—	60	—	300	6	3	6	12	120

★400は関東地区限定品です。※側塊については高さ150の製品も取り扱っており、600Fは2つ割になっています。


実用新案登録番号
第3056298号

ゴミ除去パンチングバスケット

平面図

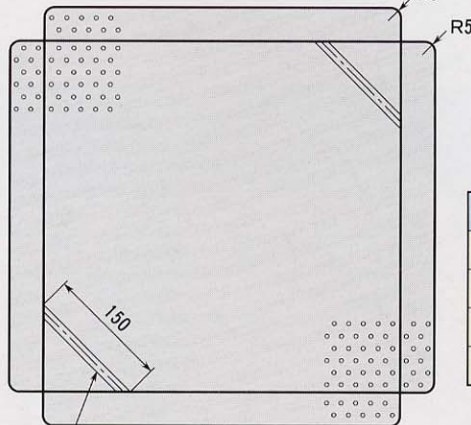

断面図

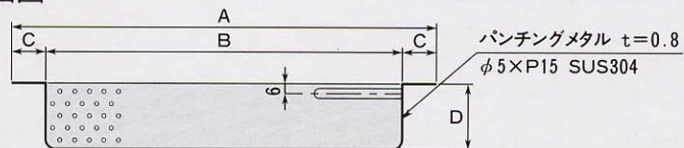

集水柵	A	B	C	D
400用	460	380	40	80
450用	510	430	40	80
500用	560	480	40	80
600用	660	580	40	80

- 盗難防止くさり通し穴加工も対応します。
- その他各種サイズにも対応します。
(L型縁塊用・V型縁塊用、その他縁塊に対応した製品もあります。)
- パンチング孔、ピッチも御相談に応じます。



丸鋼φ6 L=150
SUS304