

U形側溝(PU)

<施工例>

■特徴

- 1) 暗渠排水を兼ねたU字溝である。
- 2) JISタイプの一般U字溝と併用できる。
- 3) 用途により、両面、片面が選べる。
- 4) 側溝廻りの洗堀を防げる。




PUW



PUS



■規格

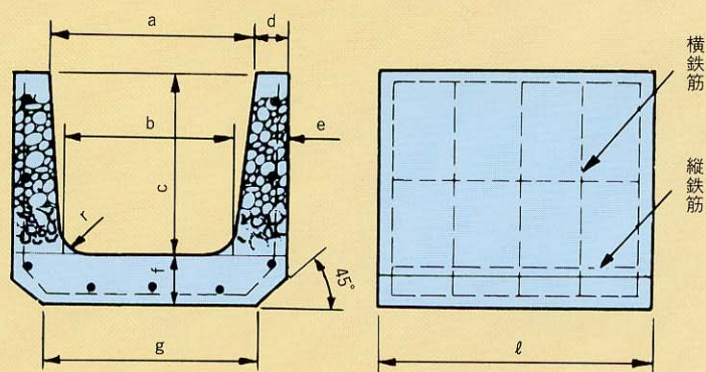

| 呼 び 名 | 寸 法 (mm) | | | | | | | | | 鉄 筋 | | | | 参 考 重 量 (kg) |
|-------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| | a | b | c | d | e | f | g | r | l | 縦鉄筋 | | 横鉄筋 | | |
| | | | | | | | | | | 径 (mm) | 数量 (本) | 径 (mm) | 数量 (本) | |
| PU | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | 180 | 170 | 180 | 35 | 40 | 40 | 190 | 50 | 600 | 2.6 | 5 | 3.2 | 5 | 33 |
| 240 | 240 | 220 | 240 | 45 | 50 | 50 | 240 | 50 | 600 | 3.2 | 7 | 3.2 | 5 | 55 |
| 300 A | 300 | 260 | 240 | 50 | 60 | 60 | 300 | 50 | 600 | 3.2 | 9 | 4.0 | 5 | 69 |
| 300 B | 300 | 260 | 300 | 50 | 60 | 60 | 300 | 50 | 600 | 3.2 | 9 | 4.0 | 5 | 78 |
| 300 C | 300 | 260 | 360 | 50 | 60 | 65 | 300 | 50 | 600 | 3.2 | 11 | 4.0 | 7 | 89 |
| 360 A | 360 | 310 | 300 | 50 | 65 | 65 | 360 | 50 | 600 | 4.0 | 11 | 4.0 | 6 | 88 |
| 360 B | 360 | 310 | 360 | 50 | 65 | 65 | 360 | 50 | 600 | 4.0 | 11 | 4.0 | 8 | 97 |
| 450 | 450 | 400 | 450 | 55 | 70 | 70 | 430 | 70 | 600 | 4.0 | 13 | 5.0 | 8 | 130 |
| 600 | 600 | 540 | 600 | 70 | 80 | 80 | 600 | 70 | 600 | 6.0 | 15 | 6.0 | 8 | 203 |

☞ 用心鉄筋は、600のU形についてのみ径6.0mmのものを両側にそれぞれ4箇所入れる。